


Система В1

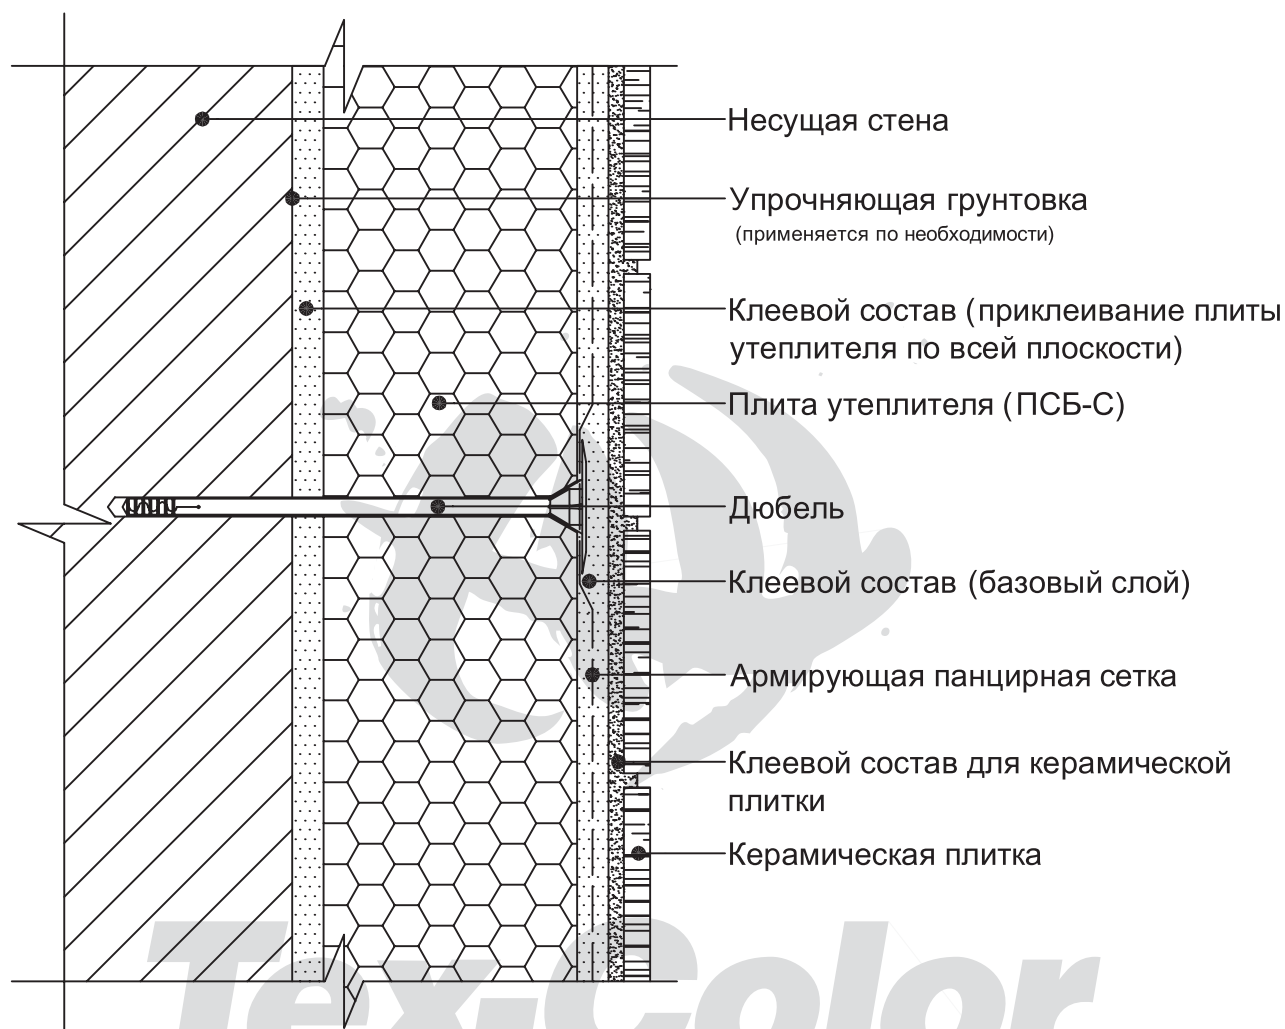

Примечания:

1. Вес керамической плитки должен составлять не более 20 кг/м².
2. При приклеивании керамической плитки клеевой состав одновременно наносится как на базовый слой, так и на саму плитку.
3. Дюбелировать через панцирную сетку.
4. Площадь плитки не более 0,1 м².
5. Для зданий V степени огнестойкости без ограничений.
6. Для зданий I - IV степеней огнестойкости решение о возможности применения клинкерной плитки в системе В1 принимается в установленном порядке, в соответствии с п. 1.6 СНиП 21-01-97*, при предоставлении прошедшего экспертизу в ЛПИСИЭС ЦНИИСК им .В.А.Кучеренко проекта привязки системы к конкретному объекту.

Установка клинкерной плитки

Раздел 1 Установка системы по гладкой стене

Лист

1.1.1

АТР В1 ТК 2006