



Новое поколение профессионального качества

Новое поколение фасадных штукатурок Tex-Color задаёт ориентиры в профессиональной области. Наивысшее „ноу-хау“ в исследовании, развитии и изготовлении гарантирует неповторимое качество и надёжность работы с этими продуктами.



#### Сияние белизны с новой формулой штукатурки

Один белый цвет не равен другому белому цвету. С новой фасадной штукатуркой TEX-COLOR можно быть уверенным в том, что клиент получит сияющую белизной поверхность штукатурки.



#### Повышенная защита против влажности и загрязнений

Посредством новой технологии связующего повышена степень защиты штукатурки от влажности и загрязнений.



#### Экономии времени и затрат (на “квадратный метр”)

Посредством новой технологии связующего оптимизировано качество фасадных штукатурок TEX-COLOR в отношении их укрывистости и структуры.



#### Ещё большая уверенность в превосходном качестве

Новые типы и методы распределения зерна дают большую уверенность в качестве при нанесении фасадных штукатурок TEX-COLOR. Достигается единая по всей плоскости фасада структура декоративной поверхности штукатурок.




#### Устойчивость к плесени и водорослям

Все новые штукатурки TEX-COLOR можно получить также с фунгицидными свойствами (FA-Qualität). В результате применения консервантов штукатурки защищены от воздействия водорослей и плесневых грибов. Такие штукатурки идеально подходят для применения на ранее поражённых участках фасада.



## СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ

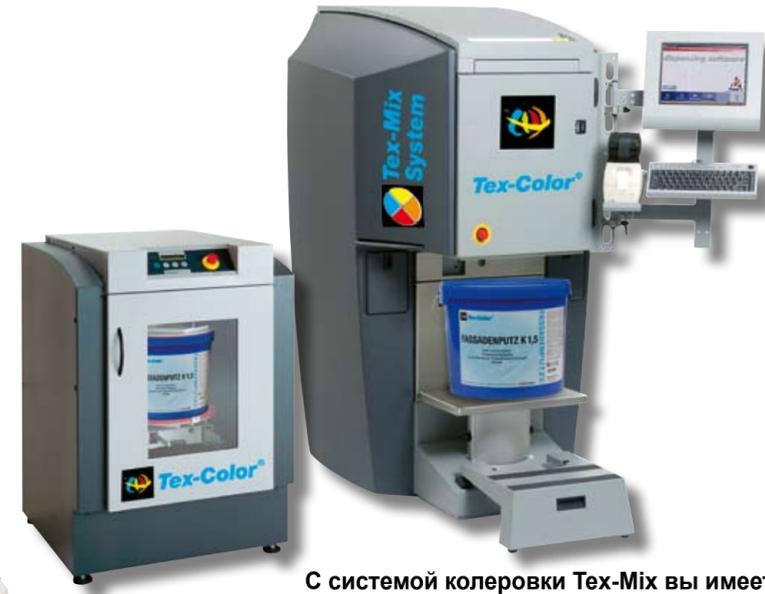

С системой колеровки Tex-Mix вы имеете все преимущества

- Колеровку акрилатных дисперсий, силикатных и силиконовых красок, штукатурок, эмалей и лазурей
- Точность выбора и воспроизведения цвета
- Большое разнообразие оттенков цвета
- Оптимальное соотношение цены и качества
- Профессиональное качество во всех аспектах: укрывистость, степень глянца, нанесение и высыхание



Новое поколение профессионального качества

ПОЛИМЕРНЫЕ ШТУКАТУРКИ



Meffert AG Farbwerke Werk Erfurt  
Heckerstieg 4, 99085 Erfurt, Deutschland  
Tel. +49 (0) 361 590-73 -0  
Fax +49 (0) 361 590-73 -40  
Internet: www.tex-color.de

#### Центральный офис

ООО «ТексКолор»  
Россия, 125362, Москва,  
Строительный пр., д. 7А,  
стр. 3, офис 4  
тел.: (495) 363-69-52  
факс: (495) 363-35-57  
e-mail: infobiz@texcolor-rus.ru  
www.texcolor-rus.ru

ООО «Компания Фасадные системы»  
Россия, 620144, г. Екатеринбург,  
ул. Сурикова, д. 6,  
(8-343) 376-27-89; 376-27-90  
e-mail: slv@fssystem.ru

ООО «Текс-Колор Новосибирск»  
Россия, 630005, г. Новосибирск,  
ул. Писарева, д. 20  
(8-383) 228-20-69; 224-15-44  
e-mail: texcolor@mail.ru

ООО «Текс-Колор Пермь»  
Россия, 614016, г. Пермь,  
ул. Куйбышева, д. 55  
(8-342) 245-30-52; 244-26-80  
e-mail: tex\_color@permonline.ru

ООО «ФМ-Строй»  
Россия, 450009,  
Республика Башкиростан, г. Уфа,  
ул. пр-т Октября, д. 42А, офис 44  
(8-347) 237-50-93  
e-mail: fm-stroy@mail.ru

#### Региональные представительства по России

ООО «БауТраст»  
Россия, Республика Татарстан,  
420073, г. Казань,  
ул. Кутуя, д. 86 А  
(8-8432) 73-13-01; 73-13-51  
e-mail: color02@mail.ru

ООО «Текс-Колор Омск»  
Россия, 644043, г. Омск,  
ул. Волочаевская, д. 21  
(8-3812) 23-87-00; 22-04-66  
e-mail: tex-color.omsk@mail.ru

ООО «Дизайн»  
Россия, 197342, г. Санкт-Петербург,  
Красногвардейский пер., д. 15,  
литер Д  
(8-812) 320-42-31  
e-mail: mail@tex-color.spb.ru

ООО «Блик»  
Россия, 394068, г. Воронеж, ул.  
Текстильщикова, 2а, офис 302  
Тел.: (8-4732) 39-37-78, 29-86-84  
E-mail: cheboris@yandex.ru

ООО «Текс-Колор Краснодар»  
Россия, 350051, г. Краснодар,  
ул. Дальняя, д. 43  
(8-861) 224-18-28; 259-92-57  
e-mail: tck@mail.ru

ООО «Архитектурно-строительная компания»  
Россия, 440000, г. Пенза,  
ул. Кураева, д. 26  
(8-8412) 63-23-39; 63-23-08  
e-mail: texcolor@tl.ru

ООО «Текс-Колор Саратов»  
Россия, 410005, г. Саратов,  
ул. Поездского, 193/199  
(8-8452) 45-33-15; 45-26-66  
e-mail: tex-color@overta.ru



ООО «ТексКолор» 02/09



Tex-Color®



## Полимерные штукатурки для внутренних работ

Дисперсионные декоративные

- используются для нанесения декоративных покрытий всюду, где наряду с декоративными свойствами требуется прочность и невосприимчивость к ударным нагрузкам
- замечательное качество поверхности
- простота нанесения
- лёгкое структурирование
- однородность фактуры
- не содержат растворителей, удовлетворяют требованиям экологии
- обладают хорошей паропроницаемостью
- возможность колеровки в объёме по системе TEX-MIX.



### Cremespachtel

- гладкая структура -



### Roll- und Modellierputz

- гладкая структура с зерном до 0,8 мм для наружных и внутренних работ -



Емкость	Наименование	Расход
20 кг	Cremespachtel	~ 0,8 кг/м <sup>2</sup>
25 кг	Roll- und Modellierputz	~ 2,5 кг/м <sup>2</sup>

## Полимерные штукатурки для наружных работ

Дисперсионные структурные

- подходят для всех типов прочных оснований
- паропроницаемы
- водоотталкивающие, устойчивы к атмосферным воздействиям
- эластичны и устойчивы к механическим нагрузкам
- возможность колеровки в объёме по системе TEX-MIX в насыщенные тона



### Edelputz K

- равномерно шероховатая структура -



### Rillenputz R

- бороздчатая структура -



Емкость	Наименование	Расход
25 кг	Edelputz K 1,5 mm	~ 2,4 кг/м <sup>2</sup>
25 кг	Edelputz K 2,0 mm	~ 3,0 кг/м <sup>2</sup>
25 кг	Edelputz K 3,0 mm	~ 4,0 кг/м <sup>2</sup>
25 кг	Rillenputz R 1,5 mm	~ 2,2 кг/м <sup>2</sup>
25 кг	Rillenputz R 2,0 mm	~ 2,7 кг/м <sup>2</sup>
25 кг	Rillenputz R 3,0 mm	~ 3,5 кг/м <sup>2</sup>

## Силикатные штукатурки для наружных работ

Силикатные структурные

- подходят для всех типов прочных оснований
- обладают хорошей паропроницаемостью, устойчивы к атмосферным воздействиям
- высокая устойчивость к атмосферным воздействиям
- образуют красивую поверхность, похожую на минеральную
- замечательное качество поверхности, простота нанесения, лёгкое структурирование
- однородность фактуры
- возможность колеровки в объёме по системе TEX-MIX.



### Silikat Kratzputz

- равномерно шероховатая структура -



### Silikat Rillenputz

- бороздчатая структура -



Емкость	Наименование	Расход
25 кг	Silikat Kratzputz K 1,5 mm	~ 2,4 кг/м <sup>2</sup>
25 кг	Silikat Kratzputz K 2,0 mm	~ 3,0 кг/м <sup>2</sup>
25 кг	Silikat Kratzputz K 3,0 mm	~ 4,0 кг/м <sup>2</sup>
25 кг	Silikat Rillenputz R 1,5 mm	~ 2,4 кг/м <sup>2</sup>
25 кг	Silikat Rillenputz R 2,0 mm	~ 3,0 кг/м <sup>2</sup>
25 кг	Silikat Rillenputz R 3,0 mm	~ 3,8 кг/м <sup>2</sup>

## Силоксановые штукатурки для наружных работ

Дисперсионные структурные, усиленные силоксаном

- подходят для всех типов прочных оснований
- обладают хорошей паропроницаемостью, устойчивы к ударам дождевых капель
- обладают незначительным поглощением влаги, устойчивостью к загрязнениям
- замечательное качество поверхности, простота нанесения, лёгкое структурирование
- однородность фактуры
- возможность колеровки в объёме по системе TEX-MIX.



### Siloxan Kratzputz

- равномерно шероховатая структура -



### Siloxan Rillenputz

- бороздчатая структура -



### Siloxan Faschenputz K

- равномерно шероховатая структура с зерном 1 мм -



Емкость	Наименование	Расход
25 кг	Siloxan Kratzputz K 1,0 mm	~ 1,8 кг/м <sup>2</sup>
25 кг	Siloxan Kratzputz K 1,5 mm	~ 2,4 кг/м <sup>2</sup>
25 кг	Siloxan Kratzputz K 2,0 mm	~ 3,0 кг/м <sup>2</sup>
25 кг	Siloxan Kratzputz K 3,0 mm	~ 4,0 кг/м <sup>2</sup>
25 кг	Siloxan Rillenputz R 1,5 mm	~ 2,4 кг/м <sup>2</sup>
25 кг	Siloxan Rillenputz R 2,0 mm	~ 2,8 кг/м <sup>2</sup>
25 кг	Siloxan Rillenputz R 3,0 mm	~ 3,8 кг/м <sup>2</sup>
25 кг	Siloxan Faschenputz K 1,0 mm	~ 2,0 кг/м <sup>2</sup>

## Силиконовые штукатурки для наружных работ

Силиконовые структурные

- подходят для всех типов прочных оснований
- обладают хорошей паропроницаемостью
- обладают водоотталкивающими свойствами и способностью к самоочищению
- высокая надёжность и долговременная защита фасадов
- замечательное качество поверхности, простота нанесения, лёгкое структурирование
- однородность фактуры
- возможность колеровки в объёме по системе TEX-MIX.



### Silicon Fassadenputz K

- равномерно шероховатая структура -



### Silicon Fassadenputz R

- бороздчатая структура -



Емкость	Наименование	Расход
25 кг	Silicon Fassadenputz K 1,5 mm	~ 2,4 кг/м <sup>2</sup>
25 кг	Silicon Fassadenputz K 2,0 mm	~ 3,0 кг/м <sup>2</sup>
25 кг	Silicon Fassadenputz K 3,0 mm	~ 4,0 кг/м <sup>2</sup>
25 кг	Silicon Fassadenputz R 1,5 mm	~ 2,4 кг/м <sup>2</sup>
25 кг	Silicon Fassadenputz R 2,0 mm	~ 2,8 кг/м <sup>2</sup>
25 кг	Silicon Fassadenputz R 3,0 mm	~ 3,8 кг/м <sup>2</sup>

## Фунгицидные свойства

все фасадные штукатурки



фунгицидные свойства возможно придать всем фасадным штукатуркам

создаётся защитная плёнка с повышенными консервирующими свойствами, используется для превентивной защиты фасада от поражения водорослями и плесневыми грибами

Новое поколение профессионального качества



Mit Konservierung der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall

